

## APL IP44 FTTH 120 x 105 x 22,8 mm

### BESCHREIBUNG:

Der APL IP44 FTTH ist für die Wandmontage vorgesehen. Die Montageschrauben liegen bei und sind nach der Montage verdeckt.


Der Deckel wird mit zwei unter dem Beschriftungsfeld verdeckten Torx-Schrauben durch die Box in der Montageplatte verschraubt. Eine robuste und zugriffsgeschützte Montage ist dadurch garantiert.

Die eingehenden Fasern können von unten rechts über ein Röhrchen zugeführt werden.

Alternativ auch über die Rückseite (Montageplatte). Im unteren Bereich sind Aufnahmen für Kupplungen vorgesehen. Diese sind auf dem Deckel von 1 – 6 beschriftet.

Das Fasermanagement bietet ausreichend Platz zur Ablage von möglichen Überlängen.

Ein Crimpspleißhalter für 12 Spleiße liegt dem APL bei.

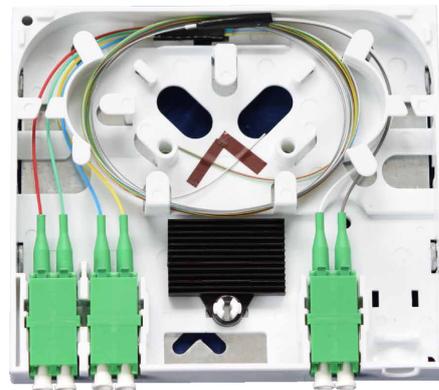

### SPEZIFIKATIONEN

3x LC Duplex-Kupplungen

6x LC Pigtails

alternativ mit 3x SC- / 3x E2000 Kupplungen

Spleißhalter (Crimpspleißschutz)

1 Eingang (bis 10 mm Ø Röhrchen)

Aufnahme von einem Gasblocker

Verschließbar mit Torx-Schließschrauben

Kupplungen und Pigtails spleißfertig eingelegt

IP 44

120 x 105 x 22,8 mm (B x H x T)