


## EINSCHUBMODUL für BGT 7TE/3HE 6x SC-Duplex

### EIGENSCHAFTEN:

- Einschubmodul für 6x SC-Duplex
- Komplett bestückt mit 6x SC-Duplex Kupplungen und 12x Faserpigtails, Spleißkassette und Überlängenkassette
- 3HE/7TE Frontplatte Aluminium eloxiert
- Siebdruckbeschriftung oder wahlweise Trägerplatte Aluminium Natur mit Spleiß- und Überlängenkassette
- Modulbefestigung mit Rändelschrauben

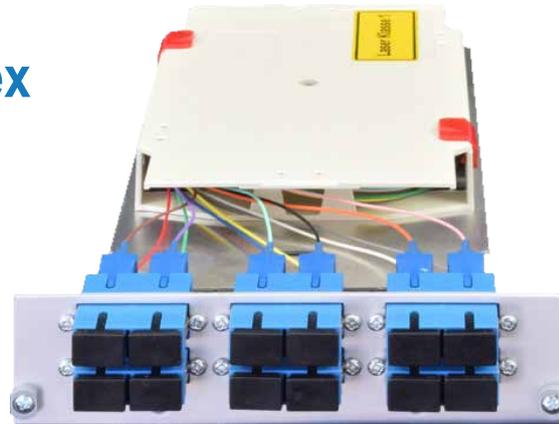

### BESTÜCKUNG

	Artikelnummer
6x SC/PC-Duplex SM (Keramikkupplung blau)	7300206121
6x SC/APC-Duplex SM (Keramikkupplung grün)	7314206181
6x SC-Duplex MM OM2 (Keramikkupplung beige)	7314206122
6x SC-Duplex MM OM3 (Keramikkupplung aqua)	73142061244
6x SC-Duplex MM OM4 (Keramikkupplung erikaviolett)	7314206125

### SPEZIFIKATIONEN

	MM	SM UPC	SM APC	SM APC Premium
Einfügedämpfung (IL) TYP IEC 61300-3-4	0,15 dB typ	0,15 dB typ	0,15 dB typ	0,1 dB max
Einfügedämpfung (IL) MAX IEC 61300-3-4	< 0,30 dB	< 0,25 dB	< 0,25 dB	< 0,1 dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30 dB	> 50 dB	> 60 dB	> 85 dB
Steckzyklen	1000			
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C			
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert			
Verbindung	Physischer Kontakt			
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC			
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia			
Steckermaterial	Thermoplastik			