

## FASERPIGTAIL

### E9/125 G652.D SC/PC 2,0 m


### 12er Set farbig nach DIN VDE 0888

#### BESCHREIBUNG:

Diese SC-Steckerverbinder sind nach JIS-, IEC-, EIA / TIA- und ANSI-Spezifikationen konstruiert und gefertigt und werden für SM-Anwendungen mit UPC angeboten.

#### EIGENSCHAFTEN:

- Faser SM G652D
- 12er Satz farbig nach DIN VDE 0888 in den Farben Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiss, Grau, Braun, Violett, Türkis, Schwarz, Orange, Pink
- Länge 2 m
- Halogenfrei (LSZH)
- 900Mµ leicht absetzbar (Easy Strip)

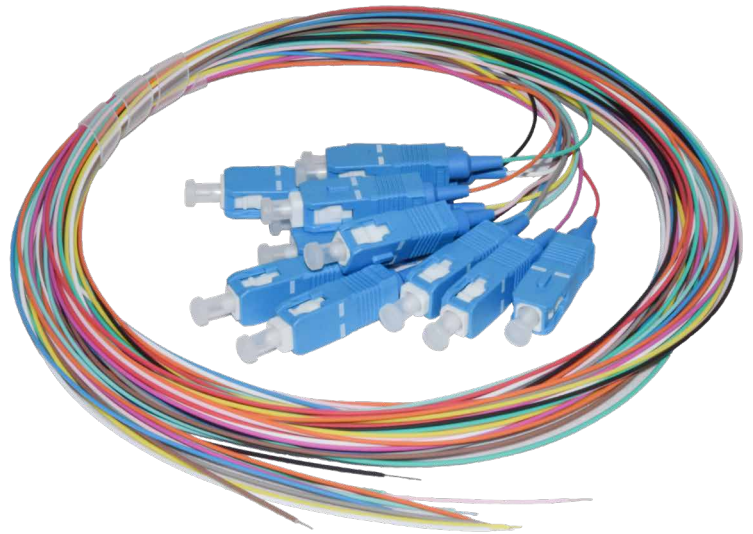

#### SPEZIFIKATIONEN

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer                          | 48101021706                                    |
| Einfügedämpfung (IL) TYP IEC 61300-3-4 | 0,15 dB typ                                    |
| Einfügedämpfung (IL) MAX IEC 61300-3-4 | < 0,25 dB                                      |
| Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6    | > 50 dB  |
| Steckzyklen                            | 1000   |
| Zugbelastbarkeit                       | 40 N   |
| Betriebstemperatur                     | -40°C bis +85°C                                |
| Herstellungsverfahren                  | geklebt und poliert                            |
| Verbindung                             | Physischer Kontakt                             |
| Standards                              | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| Ferrulenmaterial                       | Vollkeramik Zirkonia                           |
| Steckermaterial                        | Thermoplastik                                  |