

VERTEILERGEHÄUSE ODF

5. Spleißboxen 2HE

Singlemode / Multimode

- 2HE SM fest
- 2HE MM fest
- 2HE SM Schublade
- 2HE MM Schublade




PROJEKTKABEL
BETZ & LIMBACH

Spleißbox 2HE

Singlemode fest


- 2HE fest 48xLC/PC Duplex E9/125 OS2
- 2HE fest 48xE2000/APC Simplex E9/125 OS2 0,25dB
- 2HE fest 48xSC/PC Duplex E9/125 OS2

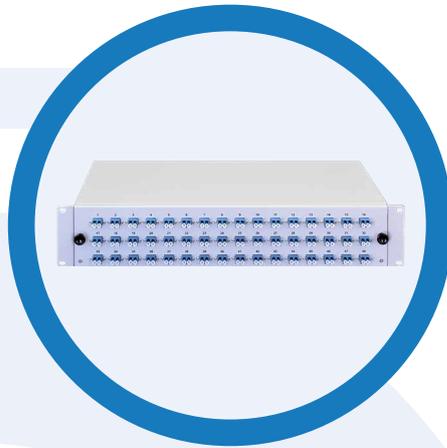

19" SPLEISSBOX 2HE - Festeinbau 48x LC/PC-Duplex E9/125 OS2

EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x LC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtails E9/125 OS2 2 m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x44,5x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße

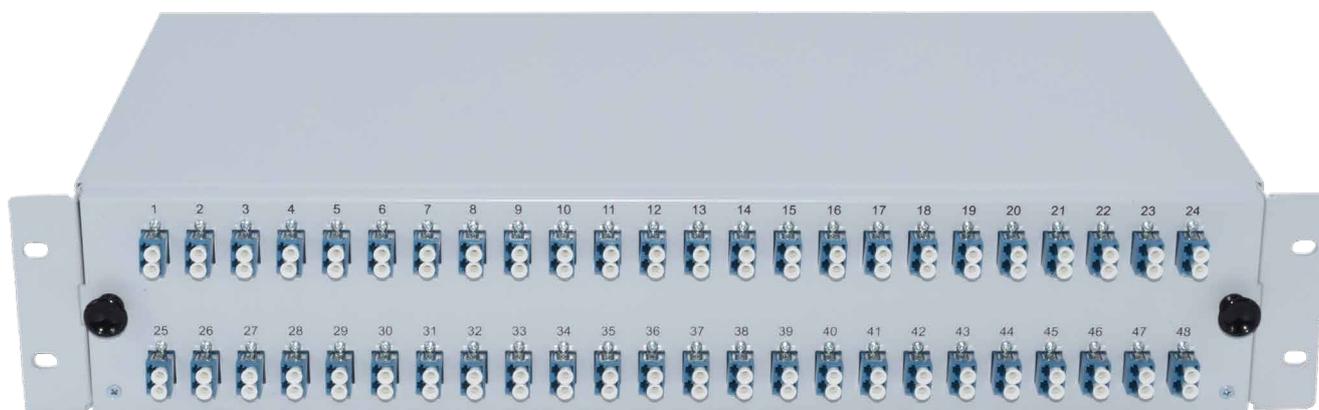


SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5212248171
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

19" SPLEISSBOX 2HE, Stahl, fest, 48x E2000/APC R&M E9/125 OS2 komplett bestückt

EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox für 48X E2000/APC R&M Kupplungen und 48 Faserpigtaile E9/125 OS2 2 M farbigen Pigtaile
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x89x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 4x Spleißkassette, 4x Spleißhalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG

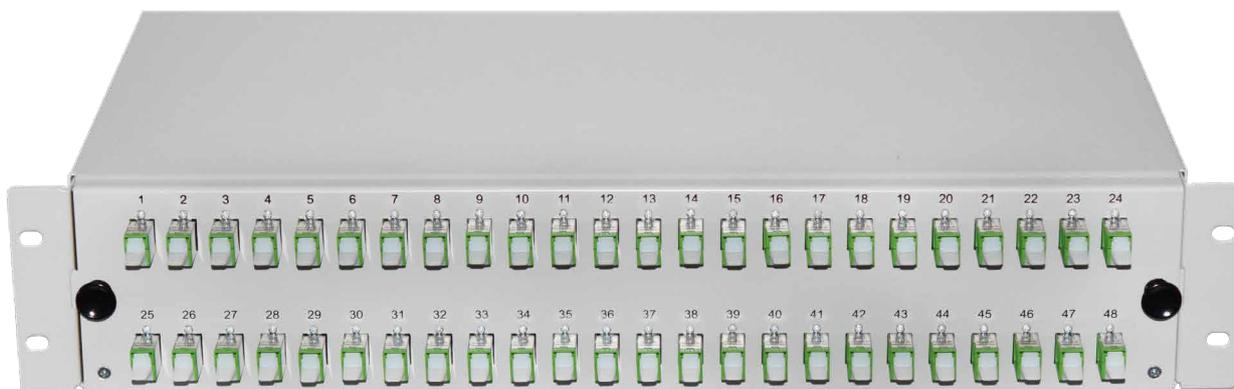

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5212248151
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

19" SPLEISSBOX 2HE - Festeinbau 48x SC/PC-Duplex E9/125 OS2

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x SC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtaile E9/125 OS2 2 m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x89x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5212248121
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse





FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
48xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtailes 2m farbig	5212248171
48xLC/APC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtailes 2m farbig	5212248231
48xSC/APC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtailes 2m farbig	5212248181
48xE2000/APC Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtailes 2m farbig	5212248151
48xE2000/PC Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtailes 2m farbig	5212248141
48xST Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtailes 2m farbig	5212248101
48xST Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtailes 2m farbig	5212248281

Spleißbox 2HE

Multimode fest


- 2HE fest 48xLC/PC Duplex G50/125 OM4

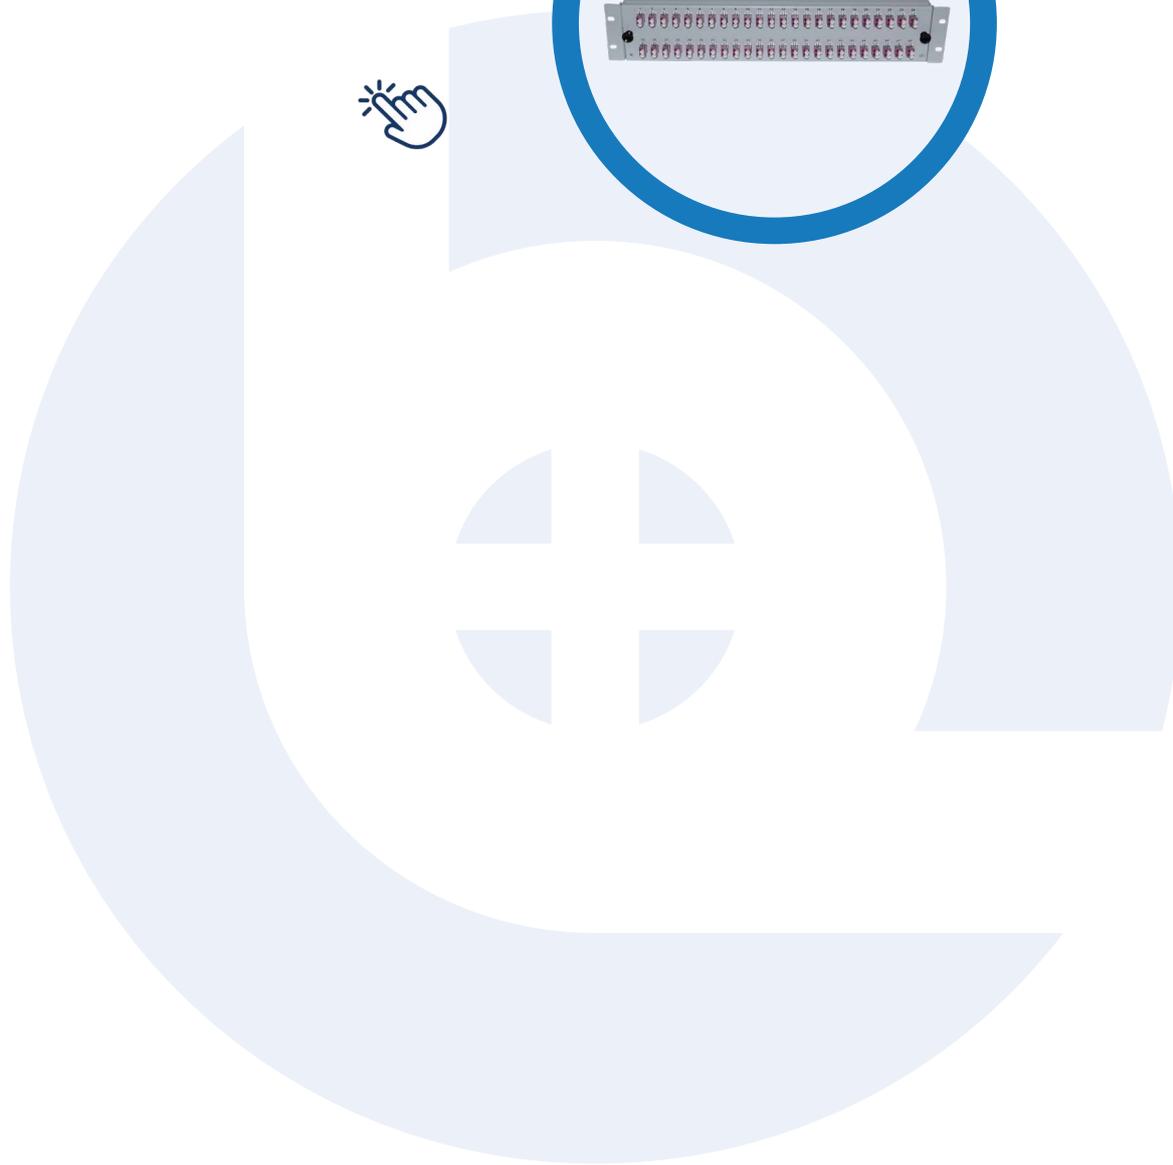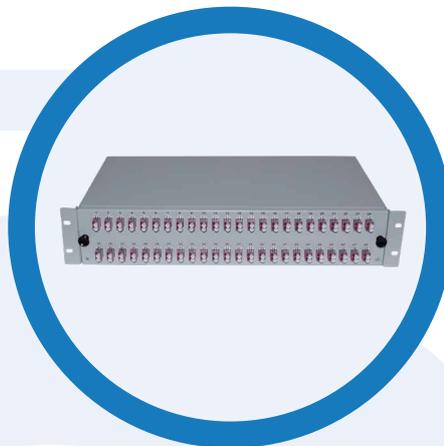

19" SPLEISSBOX 2HE - Festeinbau 48x LC/PC-Duplex G50/125 OM4

EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x LC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtails G50/125 OM4 2m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x89x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße

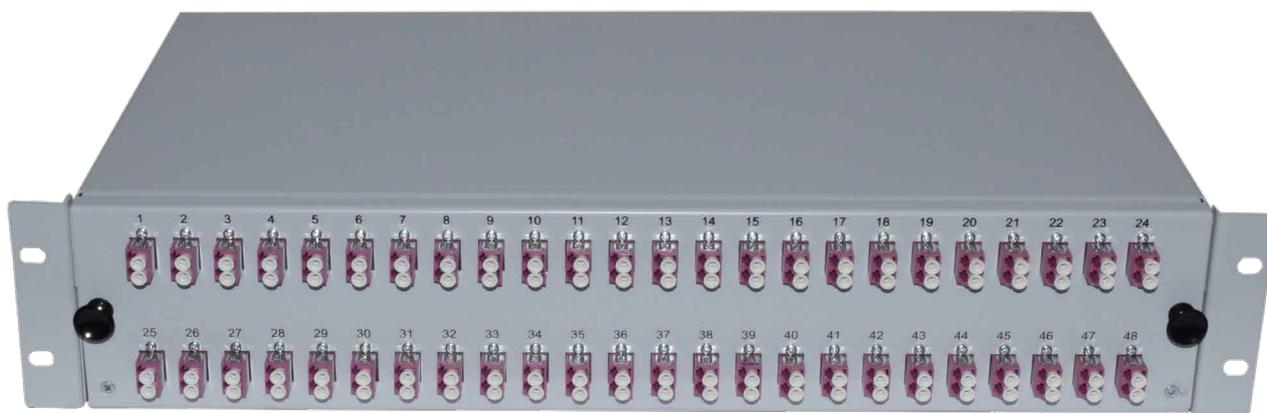

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5212248175
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
48xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248174
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248124
48xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248144
48xST Simplex Kupplungen MM OM3 und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248104
48xST Duplex Kupplungen MM OM3 und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248284
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248125
48xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248145
48xST Simplex Kupplungen MM OM4 und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248105
48xST Duplex Kupplungen MM OM4 und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248285
48xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 96xFaserpigtails 2m farbig	52122481713
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 96xFaserpigtails 2m farbig	52122481213

Spleißbox 2HE

Singlemode Schublade

- 2HE Schublade 48xSC/PC Duplex E9/125 OS2



19" SPLEISSBOX 2HE - Schublade 48x SC/PC-Duplex E9/125 OS2

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x SC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtaile E9/125 OS2 2 m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Schublade, Stahl, 2HE, RAL7035, 483 x 89 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5222248121
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse




FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
48xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtailes 2m farbig	5222248171
48xLC/APC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtailes 2m farbig	5222248231
48xSC/APC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtailes 2m farbig	5222248181
48xE2000/APC Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtailes 2m farbig	5222248151
48xE2000/PC Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtailes 2m farbig	5222248141
48xST Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtailes 2m farbig	5222248101
48xST Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtailes 2m farbig	5222248281

Spleißbox 2HE

Multimode Schublade


- 2HE Schublade 48x LC/PC Duplex G50/125 OM4

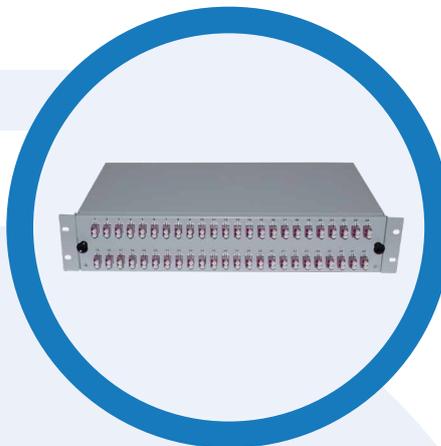

19" SPLEISSBOX 2HE - Schublade 48x LC/PC-Duplex G50/125 OM4

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x LC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtaile G50/125 OM4 2m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Schublade, Stahl, 2HE, RAL7035, 483 x 89 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße

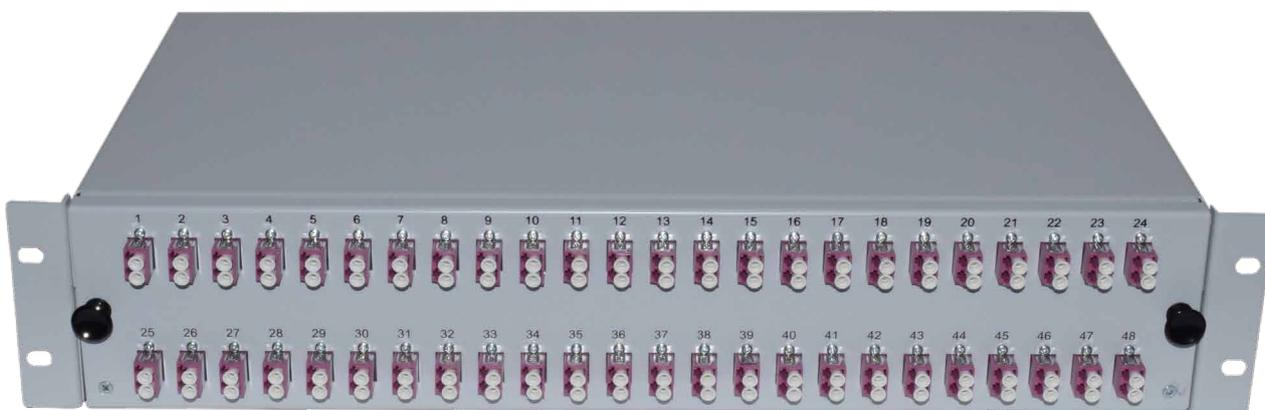

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5222248175
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
48xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248174
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248124
48xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5222248144
48xST Simplex Kupplungen MM OM3 und 48xFaserpigtails 2m farbig	5222248104
48xST Duplex Kupplungen MM OM3 und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248284
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248125
48xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5222248145
48xST Simplex Kupplungen MM OM4 und 48xFaserpigtails 2m farbig	5222248105
48xST Duplex Kupplungen MM OM4 und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248285
48xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 96xFaserpigtails 2m farbig	52222481713
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 96xFaserpigtails 2m farbig	52222481213