

VERTEILERGEHÄUSE ODF

5. Wandabschluss

Wandverteiler & Zubehör

- Kompakt Spleißverteiler bestückt - Singlemode 265 x 150 x 55 mm
- Kompakt Spleißverteiler bestückt - Multimode 265 x 150 x 55 mm

- Mini Wandverteiler bestückt - Singlemode 320 x 290 x 88 mm
- Mini Wandverteiler bestückt - Multimode 320 x 290 x 88 mm

- Wandverteiler bestückt - Singlemode 430 x 330 x 100 mm
- Wandverteiler bestückt - Multimode 430 x 330 x 100 mm

- Kompakt Spleißverteiler unbestückt
- Verteilerplatte für 6 x SC-Duplex Kupplungen
- Verteilerplatte für 8 x SC-Duplex oder 6x LC-Quad
- Verteilerplatte für 12x SC-Simplex oder E2000 oder LC-Duplex
- Verteilerplatte für 12x ST o. FC (D-hole) Kupplungen

- Mini Wandverteiler 320 x 88 x 290 mm
- Verteilerplatte für 12x SC-Duplex oder 12x LC-Quad
- Verteilerplatte für 24x SC-Simplex oder E2000 oder LC-Duplex
- Verteilerplatte für 24x ST o. FC (D-hole) Kupplungen


- Wandverteiler 430 x 330 x 100 mm
- Verteilerplatte für 48x SC-Duplex oder 48x LC
- Verteilerplatte für 48x SC-Simplex oder E2000 oder LC-Duplex
- Verteilerplatte für 48x ST o. FC (D-hole)



KOMPAKT SPLEISSVERTEILER Bestückt - Singlemode 265 x 150 x 55 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückter Spleißverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten oder 1 Spleißkassette und eine Verteilerplatte

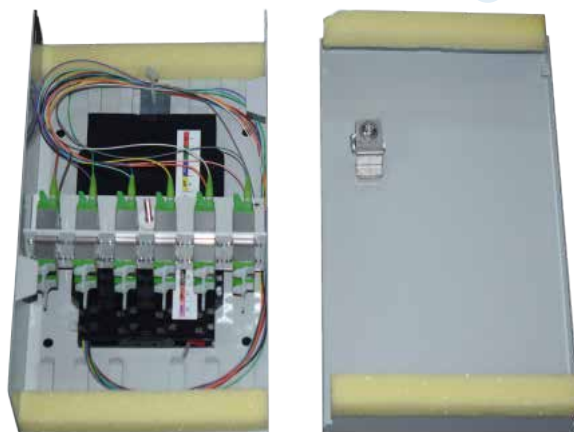

FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206171
12xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812212171
6xLC/PC Quad Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206211
6xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206121
6xE2000/APC Simplex Kupplungen SM grün und 6xFaserpigtails 2m farbig	5812206151
12xE2000/APC Simplex Kupplungen SM grün und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812212151
6xST Simplex Kupplungen SM rot und 6xFaserpigtails 2m farbig	5812206101
12xST Simplex Kupplungen SM rot und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812121211

(Weitere Varianten auf Anfrage!)


SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 150x265x55mm
Stahlblech	1,5 mm
Gewicht	ca. 1Kg

KOMPAKT SPLEISSVERTEILER Bestückt - Multimode 265 x 150 x 55 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückter Spleißverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten oder 1 Spleißkassette und eine Verteilerplatte

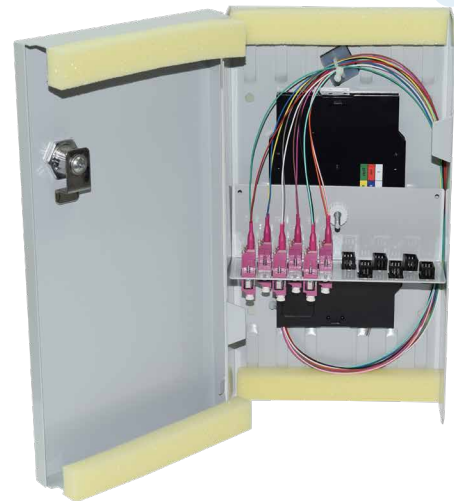

FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten OM3	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206174
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812212174
6xLC/PC Quad Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206214
6xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206124
6xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 6xFaserpigtails 2m farbig	5812206104
12xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812212104
Varianten OM4	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206175
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812212175
6xLC/PC Quad Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206215
6xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206125
6xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 6xFaserpigtails 2m farbig	5812206105
12xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812212105

(Weitere Varianten auf Anfrage!)



SPEZIFIKATIONEN


Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 150x265x55mm
Stahlblech	1,2 mm

MINI WANDVERTEILER

Bestückt - Singlemode 320 x 290 x 88 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückter Spleißverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten

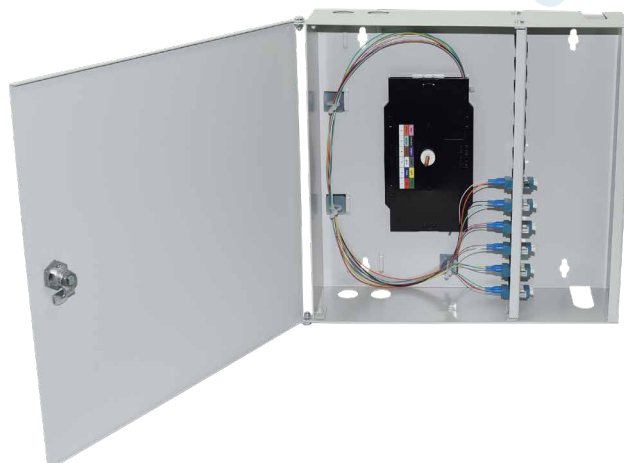

FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412206171
12xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412212171
6xLC/PC Quad Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412206211
12xLC/PC Quad Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5412212211
6xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412206121
12xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412212121
6xST Simplex Kupplungen SM rot und 6xFaserpigtails 2m farbig	5412206101
12xST Simplex Kupplungen SM rot und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412212101
24xST Simplex Kupplungen SM rot und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412224101

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 320x290x88mm
Stahlblech	1,5 mm



MINI WANDVERTEILER Bestückt - Multimode 320 x 290 x 88 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Spleißverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigetails 2 m farbig
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten OM3	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 12xFaserpigetails 2m farbig	5412206174
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigetails 2m farbig	5412212174
6xLC/PC Quad Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigetails 2m farbig	5412206214
12xLC/PC Quad Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigetails 2m farbig	5412212214
6xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 12xFaserpigetails 2m farbig	5412206124
12xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigetails 2m farbig	5412212124
6xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 6xFaserpigetails 2m farbig	5412206104
12xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 12xFaserpigetails 2m farbig	5412212104
24xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 24xFaserpigetails 2m farbig	5412224104
Varianten OM4	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 12xFaserpigetails 2m farbig	5412206175
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigetails 2m farbig	5412212175
6xLC/PC Quad Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigetails 2m farbig	5412206215
12xLC/PC Quad Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigetails 2m farbig	5412212215
6xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 12xFaserpigetails 2m farbig	5412206125

(Weitere Varianten auf Anfrage!)



12xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412212125
6xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 6xFaserpigtails 2m farbig	5412206105
12xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412212105
24xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412224105

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 320x290x88mm
Stahlblech	1,2 mm

WANDVERTEILER

Bestückt - Singlemode 430 x 330 x 100 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückter Wandverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- Gehäuse mit zwei Schwenktüren, abschließbar, 2 verschiedene Schlösser mit je 2 Schlüssel
- Mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für PG16 und 2 Kabeleinführungsöffnungen mit Dichtungsleiste
- Zusätzliche Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
12xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912212171
24xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912224171
12xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5912212121
24xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912224121
12xE2000/APC R&M Simplex Kupplungen SM grün und 12xFaserpigtails 2m farbig	5912212151
24xE2000/APC R&M Simplex Kupplungen SM grün und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912224151
12xST Simplex Kupplungen SM rot und 12xFaserpigtails 2m farbig	5912212101
24xST Simplex Kupplungen SM rot und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912224101
48xST Simplex Kupplungen SM rot und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912248101

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 430x330x100mm
Stahlblech	1,5 mm

WANDVERTEILER

Bestückt - Multimode 430 x 330 x 100 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Wandverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- Gehäuse mit zwei Schwenktüren, abschließbar, 2 verschiedene Schlösser mit je 2 Schlüssel
- Mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für PG16 und 2 Kabeleinführungsöffnungen mit Dichtungsleiste
- Zusätzliche Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten OM3	Artikelnummer
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912212174
24xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912224174
12xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912212124
24xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912224124
12xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5912212104
24xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912224104
48xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912248104
Varianten OM4	Artikelnummer
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206175
24xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5812212175
12xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206215
24xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5812206125
12xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206105
24xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812212105
48xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912248105

(Weitere Varianten auf Anfrage!)



SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 430x330x100mm
Stahlblech	1,2 mm



KOMPAKT SPLEISSVERTEILER 265 x 150 x 55 mm

BESCHREIBUNG:

Kompakt Spleißbox RAL7035 Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar, 2 Schlüssel, 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern mit Aufnahmen für max. 4 Spleißkassetten oder 1 Spleißkassette plus eine Verteilerplatte.

FOLGENDE VERTEILERPLATTEN MÖGLICH:

- Verteilerplatte für 6x SC-Duplex Kupplungen
- Verteilerplatte für 8x SC-Duplex oder 8x LC 4-fach Kupplungen
- Verteilerplatte für 12x SC-Simplex oder E2000 oder LC-Duplex
- Verteilerplatte für 12 x ST o. FC (D-hole) Kupplungen

(nicht im Lieferumfang enthalten)



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5812000000
Maße	B=265 x H=150 x T=55 mm



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE

Kompaktspleißverteiler, 6x SC-Duplex Kupplungen RAL 7035




Artikelnummer	6100100260
---------------	------------



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE

Kompaktspleißverteiler, 8x SC-Duplex oder 8x LC 4-fach
Kupplungen RAL 7035

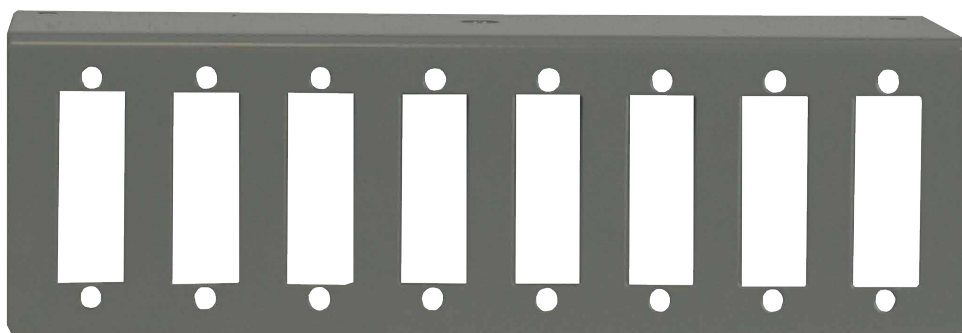


Artikelnummer

6100100261



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE

Kompaktspleißverteiler, 12xSC-Simplex/ LC-Duplex/
E2000-Simplex Kupplungen RAL 7035

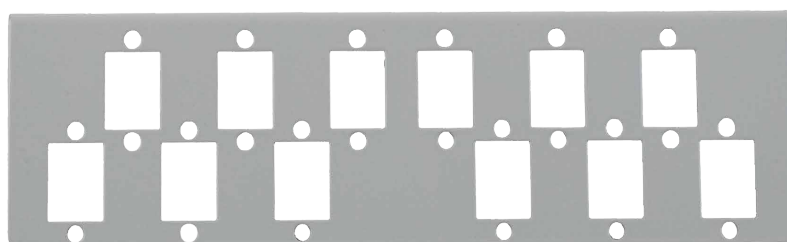

Artikelnummer	6100100325
---------------	------------



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE

Kompaktspleißverteiler, 12x ST o. FC (D-hole)

Kupplungen RAL 7035



Artikelnummer

6100100259



MINI WANDVERTEILER

320 x 88 x 290 mm

BESCHREIBUNG:

Mini Wandverteiler, RAL7035 Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar, 2 Schlüssler, 4 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern mit Aufnahmen für max. 4 Spleißkassetten

FOLGENDE VERTEILERPLATTEN MÖGLICH:

- Verteilerplatte für 12x SC-Duplex oder 12x LC 4-fach Kupplungen
- Verteilerplatte für 24x SC-Simplex oder E2000 oder LC-Duplex
- Verteilerplatte für 24 x ST o. FC (D-hole) Kupplungen

(nicht im Lieferumfang enthalten)




SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5412000000
Maße	B=320 x H=88 x T=290 mm



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE

Mini Wandverteiler, 12x SC-Duplex oder 12x LC 4-fach
Kupplungen RAL 7035

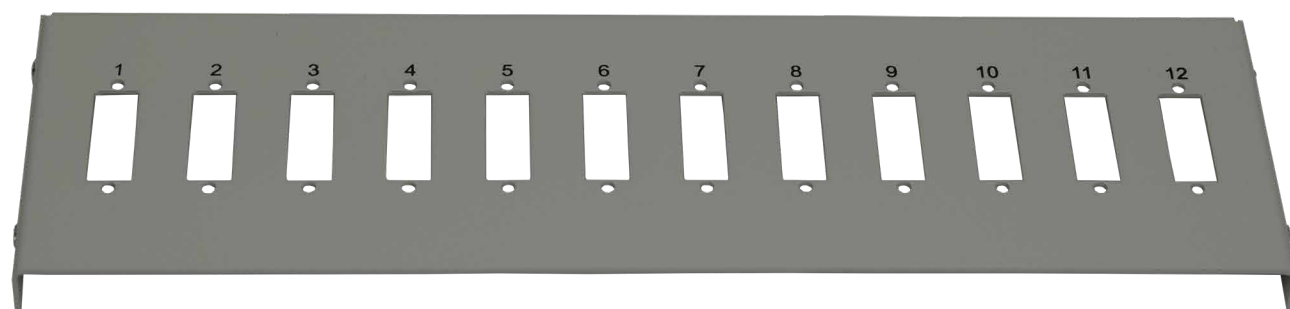


Artikelnummer

6100100264



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE

Mini Wandverteiler, 24x SC-Simplex oder E2000 oder LC-Duplex RAL 7035

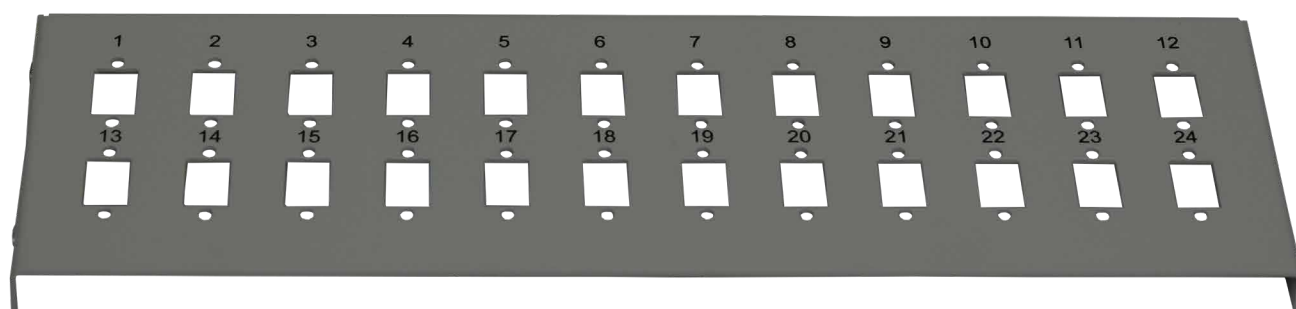


Artikelnummer

6100100265



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE Mini Wandverteiler, 24 x ST o. FC (D-hole) Kupplungen RAL 7035

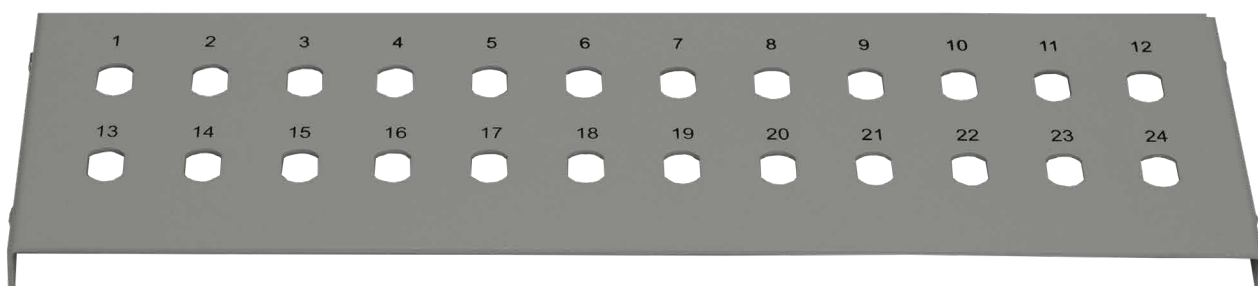

Artikelnummer

6100100263



WANDVERTEILER 430 x 330 x 100 mm

BESCHREIBUNG:

Wandverteiler, RAL7035 Gehäuse mit 2 Klappdeckel abschließbar, 2 Schlüssel, 4 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern mit Aufnahmen für max. 4 Spleißkassetten

FOLGENDE VERTEILERPLATTEN MÖGLICH:

- Verteilerplatte für 48x SC-Duplex oder 48x LC 4-fach Kupplungen
Artikelnummer: 6100101989
- Verteilerplatte für 48x SC-Simplex oder E2000 oder LC-Duplex
Artikelnummer: 6100101988
- Verteilerplatte für 48x ST o. FC (D-hole) Kupplungen
Artikelnummer: 6100101990

(nicht im Lieferumfang enthalten)




SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5912000000
Maße	B=430 x H=330 x T=100 mm



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE

Wandverteiler, 48x SC-Duplex oder 48x LC 4-fach
Kupplungen RAL 7035

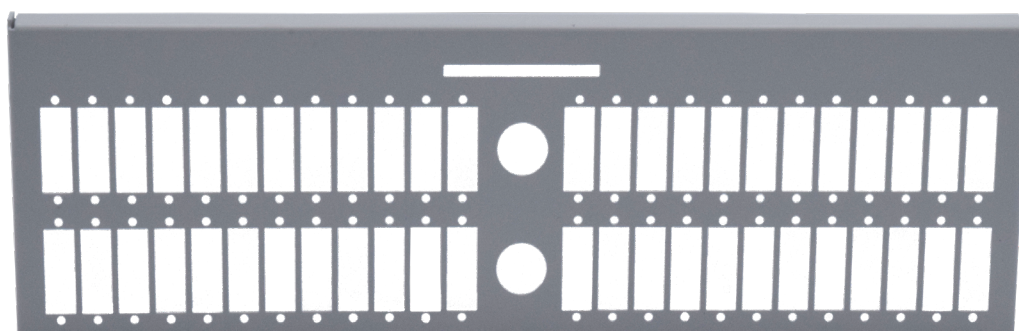


Artikelnummer

6100101989



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE Wandverteiler, 48x SC-Simplex oder E2000 oder LC-Duplex RAL 7035

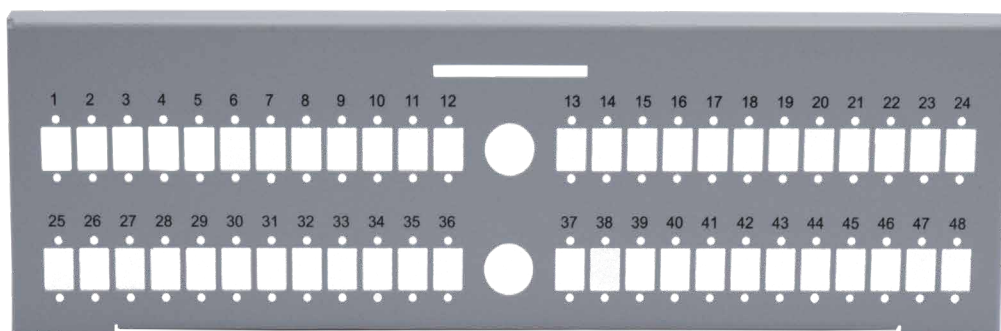

Artikelnummer


6100101988



FRONTBLLENDE VERTEILERPLATTE

Wandverteiler, 48 x ST o. FC (D-hole) Kupplungen

RAL 7035

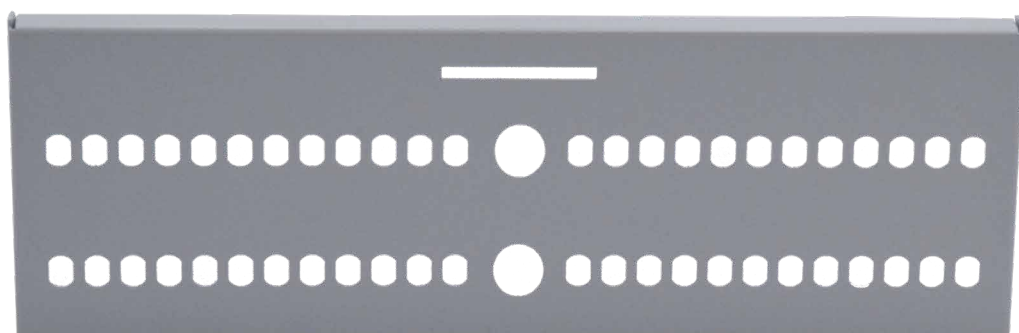

Artikelnummer	6100101990
---------------	------------