


EINSCHUBMODUL für BGT 7TE/3HE 6x LC/PC-Quad OS2

EIGENSCHAFTEN:

- Einschubmodul für 6x LC/PC-Quad
- Komplett bestückt mit 6x LC/PC-Quad Kupplungen und 24x Faserpigtails, Spleißkassette und Überlängenkassette
- 3HE/7TE Frontplatte Aluminium eloxiert
- Siebdruckbeschriftung oder wahlweise Trägerplatte Aluminium Natur mit Spleiß- und Überlängenkassette
- Modulbefestigung mit Rändelschrauben

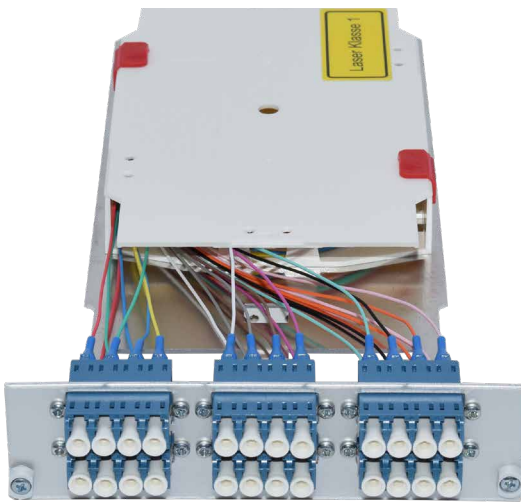

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	7314206211
	SM UPC
Einfügedämpfung (IL) TYP IEC 61300-3-4	< 0,15 dB typ
Einfügedämpfung (IL) MAX IEC 61300-3-4	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 50 dB
Steckzyklen	1000
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC