


## KOMPAKT SPLEISSVERTEILER Bestückt - Singlemode 265 x 150 x 55 mm

### EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückter Spleißverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten oder 1 Spleißkassette und eine Verteilerplatte

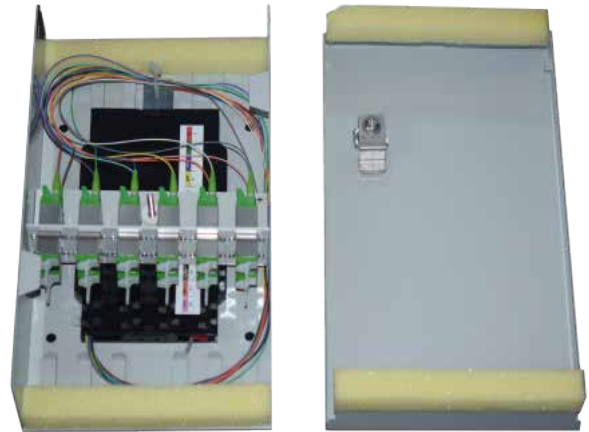

### FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206171
12xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812212171
6xLC/PC Quad Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206211
6xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206121
6xE2000/APC Simplex Kupplungen SM grün und 6xFaserpigtails 2m farbig	5812206151
12xE2000/APC Simplex Kupplungen SM grün und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812212151
6xST Simplex Kupplungen SM rot und 6xFaserpigtails 2m farbig	5812206101
12xST Simplex Kupplungen SM rot und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812121211

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

### SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 150x265x55mm
Stahlblech	1,5 mm
Gewicht	ca. 1Kg