

## FASERPIGTAIL


### E9/125 G652.D E2000/APC 8° < 0,15dB Grade A R&M 2,0 m 12er Set farbig nach DIN VDE 0888

#### BESCHREIBUNG:

Diese SC-Steckverbinder sind nach JIS-, IEC-, EIA / TIA- und ANSI-Spezifikationen konstruiert und gefertigt und werden für SM-Anwendungen mit APC 8° angeboten.

#### EIGENSCHAFTEN:

- Faser SM und G652.D
- 12er Satz farbig nach DIN VDE 0888 in den Farben Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiss, Grau, Braun, Violett, Türkis, Schwarz, Orange, Pink
- Länge 2 m
- Halogenfrei (LSZH)
- 900Mµ leicht absetzbar (Easy Strip)

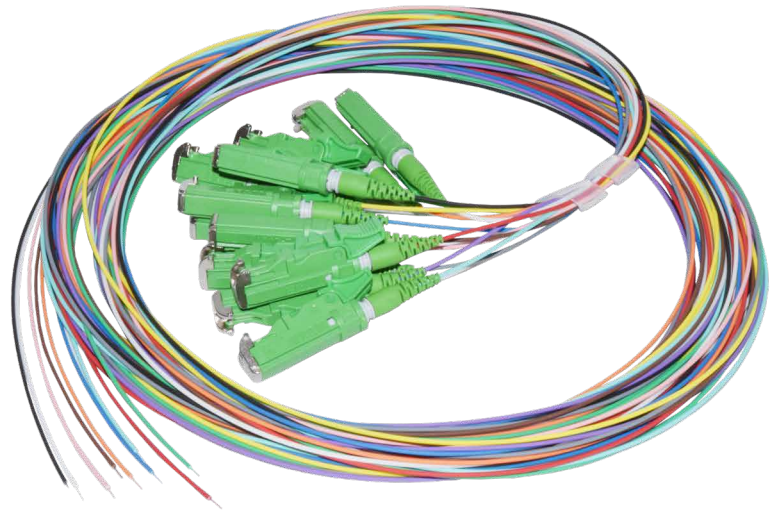

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	487040217000.E2/APC15
Einfügedämpfung (IL) TYP IEC 61300-3-4	0,07 dB typ
Einfügedämpfung (IL) MAX IEC 61300-3-4	< 0,15 dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 60 dB
Steckzyklen	1000
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.