

## KOMPAKT SPLEISSVERTEILER

### Bestückt - 6x LC-Duplex G50/125 OM4 - 265 x 150 x 55 mm

#### EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückter Spleißverteiler für 6x LC-Duplex Kupplungen und 12 Faserpigtails G50/125 OM4 2m farbigen Pigtails
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten oder 1 Spleißkassette und eine Verteilerplatte

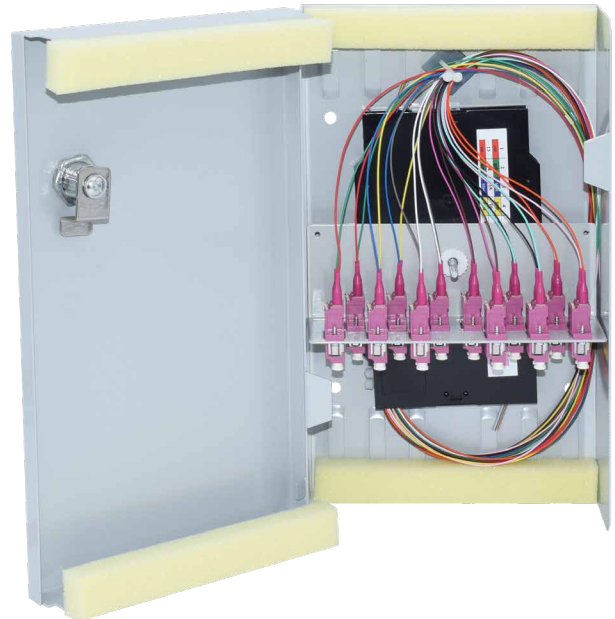


Abbildung 12x LC-Duplex G50/125 OM4

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5812200175.6
Steckzyklen	1000
Zugbelastbarkeit	90 N
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Verbindung	Physischer Kontakt
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.