


19" SPLEISSBOX 2HE - Festeinbau 48x LC/PC-Duplex E9/125 OS2

EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x LC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtails E9/125 OS2 2 m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483 x 44,5 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße

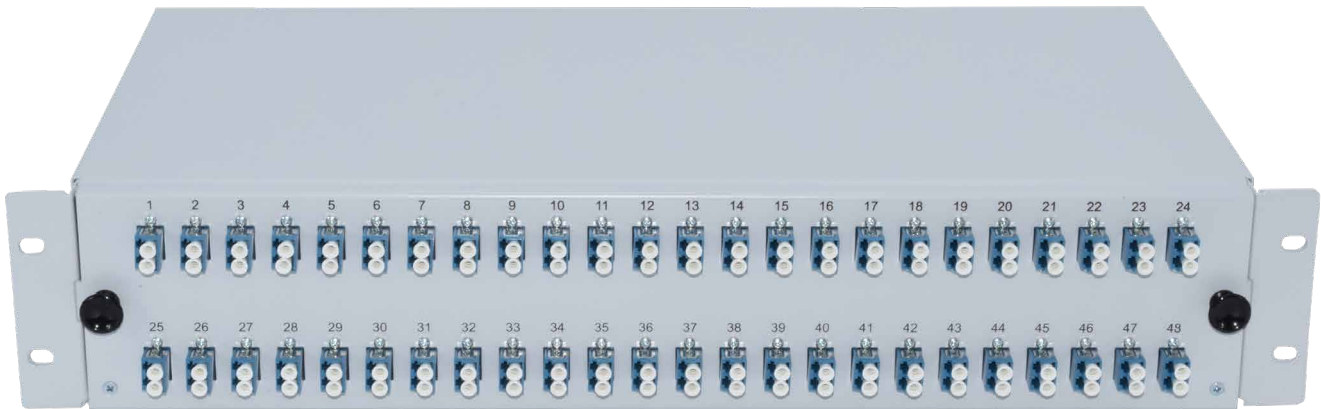

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5212200171.48
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.