


## 19" SPLEISSBOX 2HE - Festeinbau 48x LC/PC - Duplex G50/125 OM5

### EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x LC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtaile G50/125 OM5 2m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x44,5x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße

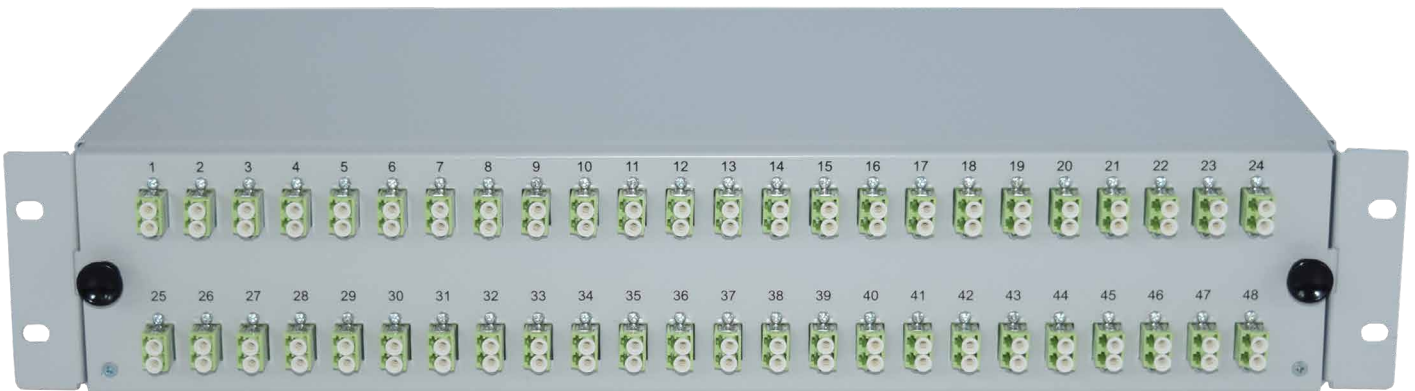

### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	52122001713.48
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.