

## WANDVERTEILER

### Bestückt - 12x E2000/APC R&M Simplex E9/125 OS2 430 x 330 x 100 mm

#### EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Spleißverteiler für 12x E2000/APC-R&M Sx-Kupplungen und 12 Faserpigtails E9/125 OS2 2 m farbigen Pigtails
- Gehäuse mit zwei Schwenktüren, abschließbar, 2 verschiedene Schlösser mit je 2 Schlüssel
- Mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für PG16 und 2 Kabeleinführungsöffnungen mit Dichtungseiste
- Zusätzliche Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern

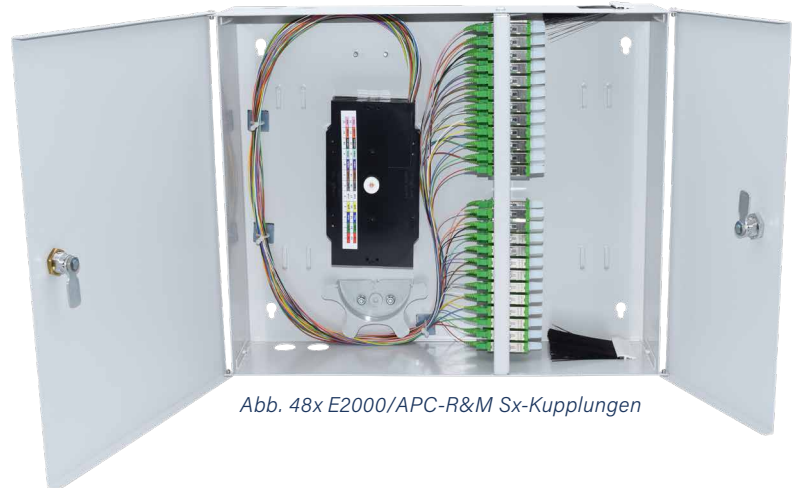


Abb. 48x E2000/APC-R&M Sx-Kupplungen

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5912200151.12
Steckzyklen	1000
Zugbelastbarkeit	90 N
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 45 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Verbindung	Physischer Kontakt
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.