

WANDVERTEILER

Bestückt - 12x SC-Duplex E9/125 OS2 - 430 x 330 x 100 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückter Spleißverteiler für 12x SC/PC-Duplex Kupplungen und 24 Faserpigtails E9/125 OS2 2 m farbigen Pigtails
- Gehäuse mit zwei Schwenktüren, abschließbar, 2 verschiedene Schlösser mit je 2 Schlüssel
- Mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für PG16 und 2 Kabeleinführungsöffnungen mit Dichtungsleiste
- Zusätzliche Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern

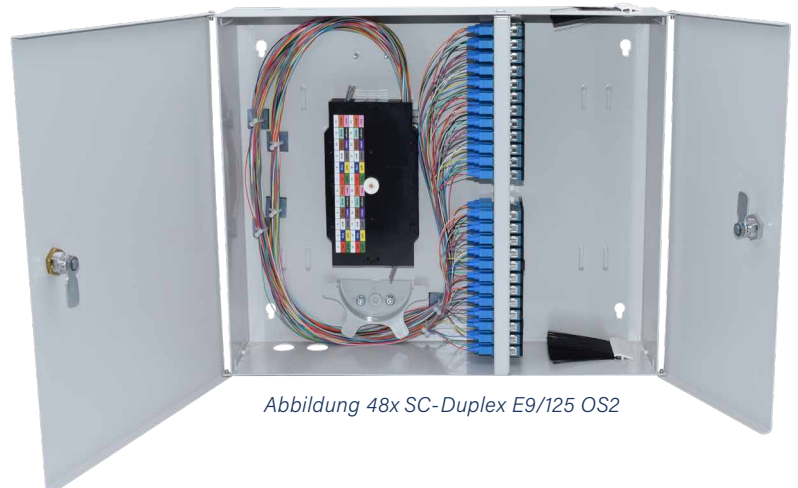


Abbildung 48x SC-Duplex E9/125 OS2

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|---|
| Artikelnummer | 5912200121.12 |
| Steckzyklen | 1000 |
| Zugbelastbarkeit | 90 N |
| Herstellungsverfahren | geklebt und poliert |
| Einfügedämpfung (IL) | < 0,25 dB |
| Rückflussdämpfung (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 45 dB |
| Anwendung | Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx |
| Betriebstemperatur | - 40°C bis + 80°C |
| Standards | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| Verbindung | Physischer Kontakt |
| Ferrulenmaterial | Vollkeramik Zirkonia |
| Steckermaterial | Thermoplastik |
| Kupplungsmaterial | Polymer, Zirkonia Hülse |

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.