


## 19" SPLEISSBOX, ALU GEHÄUSE

### 24x E2000/PC R&M-Simplex Kupplungen erikaviolett + 24x Pigtails G50/125 OM4

#### EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 24x E2000/PC R&M-Simplex Kupplungen und 24 Faserpigtails G50/125 OM4  
2 m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Aluminium 1HE, 483 x 44,5 x 244 mm, Grundgehäuse Aluminium 1,5 mm
- Beschriftung: Siebdruck schwarz mit Ziffern
- Mit Aufnahmebolzen für Kassetten sowie Verdrehsicherung durch Perforation
- Kabeleingang rückseitig gerade für je 1 Stück PG16 Verschraubung links und rechts
- 1x Spleisskassette, 1x Spleisshalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG

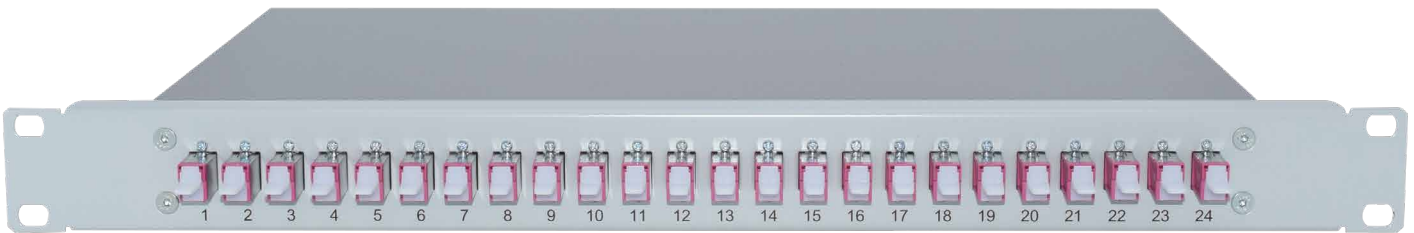

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5111200145.24
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 45 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.